

Características:

- Material: Acero inoxidable electropulido.
- Accionamiento: Neumático (aire comprimido).
- Presión máxima de trabajo: 6 bar.
- Tipo de adhesivo: Colas al agua.
- Depósito de acero completamente soldado y electropulido.
- Depósito interior de Nylon incluido.
- Cumple las directivas comunitarias 2006/42/ce (directiva de máquinas) y 94/9/ce (p. 2).

Instrucciones de uso

- Asegure que el alimentador no tenga presión.
- Llenar el depósito con cola al agua.
- Cerrar herméticamente la tapa del depósito.
- Conectar el tubo de aire comprimido al racor de entrada.
- Regular la presión (máximo 6 bar). No superar este límite.
- Accionar la válvula de salida para dispensar la cola.
- Al finalizar, desconectar el aire y limpiar el equipo con agua.

Limpieza

- Revise periódicamente la junta de la tapa.
- Asegure que la válvula de seguridad no esté bloqueada Y la cola seca puede bloquear la válvula.
- Limpie las boquillas tras usarlas para que no se seque la cola obstruida.
- Llène con agua templada para almacenamiento prolongado.
- Presurice el alimentador con agua dentro.
- Presione el gatillo para limpiar manguera y pistola.

Mantenimiento

Después de cada uso, limpiar el equipo con agua tibia.

No utilizar disolventes agresivos sobre las superficies de acero inoxidable.

Verificar periódicamente el estado de las juntas y racores.

Almacenar el equipo vacío y sin presión en un lugar seco.

En caso de obstrucción, desmontar la boquilla y limpiar el filtro metálico.

Verifique el funcionamiento del manómetro



MANUAL DE INSTRUCCIONES TANQUE DE COLA DE ACERO INOXIDABLE (10 litros)

ACCESORIOS



PISTOLA 1010
(003100-3700)




CONJ. MANG. TANQUE COLA
(009840-3600)



T. INOX. TCX COLA 10L
(007750-3600)

Descripción

El tanque de cola en acero inoxidable es un equipo portátil y recargable que no requiere conexiones eléctricas. Funciona mediante aire comprimido y está diseñado para la aplicación de colas blanca de carpintero en cordón.

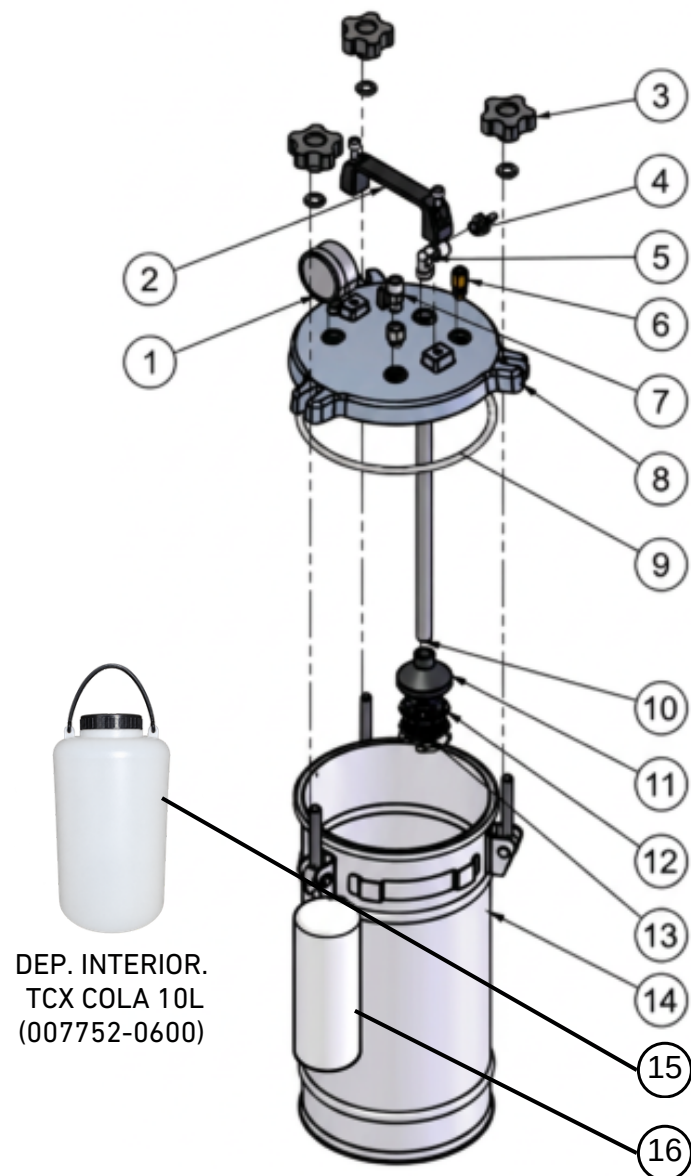

Distribuido por KRIPXE S.A

KRIPXE S.A
Pol.Industrial nº3 -Calle Mecànics ,9.
46120- ALBOAYA (Valencia)
Tel. 961856305
E-mail: kripxe@kripxe.com

DESPIECE

Nº	Descripción
1	Manómetro
2	Asa
3	Maneta de cierre
4	Portamanguera
5	Racor / ajuste a 90°
6	Válvula de seguridad
7	Grifo bola de 1/4"
8	Tapa
9	Junta tapa
10	Tubo de sonda
11	Cuerpo del filtro
12	Filtro para cola
13	Filtro de metal para cola
14	Depósito de acero inoxidable de 10 L
15	Depósito interior
16	Opcional